



TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne buitensauna van massief CLT-hout

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MATEN

S · M · L

UITVOERINGEN

Base · Premium

KACHEL

Harvia, inbegrepen

HET ASSORTIMENT

Drie maten. Twee uitvoeringen.

Geleverd als bouw pakket in één kist. Twee tot vier personen bouwen hem ter plaatse op in 40–120 minuten met eenvoudig handgereedschap.



Nordic Cube S



Nordic Cube M





Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Buitenmaat (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personen	tot 2	tot 4	tot 6
Vloeroppervlak	2,08 m ²	3,20 m ²	4,00 m ²
Gewicht Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Kist Base (L × B × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Kist Premium (L × B × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Hoogte zonder stelpoten; tel 50 mm op voor de geplaatste hoogte. Gewichten zijn verzendgewichten inclusief kist.

TWEE UITVOERINGEN

Het verschil zit vanbinnen.

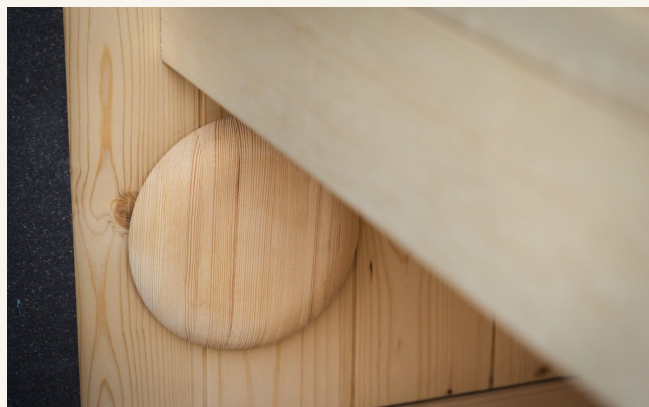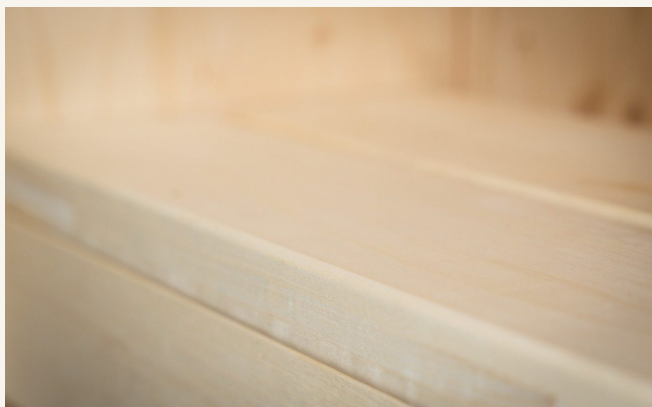

BASE

- Dragende wand-, vloer- en dakpanelen van micro-CLT
- Pennen, bouten en bevestigingen van rvs
- 8 mm gehard veiligheidsglas
- Deur en raam met houten kozijn
- Plat, weerbestendig daksysteem
- Buitenzijde dubbel gelazuurd
- Banken van massief espenhout
- LED-strip onder de bank

PREMIUM

- Alles uit Base, plus:
- Volledige binnenbekleding van thermo-espen
- Banken van thermo-espen
- Ventilatioeroosters in thermo-espen
- Zachtere warmte, diepere tint, verfijnde details

GECERTIFICEERDE MATERIALEN

CLT-PANELEN

Kruislings gelijmd
vuren hout (SWP)

EN 13986 · formaldehydeklasse
E1

BEGLAZING

8 mm gehard
veiligheidsglas

EN 12150-2 · 200 K
temperatuurschok

DAK

Vloeibaar aangebracht
membraan

EN 1504-2 · volledig afgedicht

AFWERKING

Scandinavische
houtafwerking

Emissieklasse M1

KACHEL INBEGREPEN

Kies uw Harvia-kachel.

Elke TimberIN Nordic Cube™ wordt geleverd met een elektrische Harvia-saunakachel. U kiest bij de bestelling een van twee modellen; de kabeldoorvoer is al voorbereid.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · staal · wandmodel

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · zwart staal · cilindrisch

Uw TimberIN-adviseur bevestigt de juiste kachel voor de gekozen maat. De elektrische aansluiting moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

LEVERING & MONTAGE

Van kist tot eerste opgieting.

- Geleverd als bouwpakket in één houten kist.
- De panelen worden met de hand gedragen: een gewoon tuinpoortje is geen probleem.
- Montage door 2–4 personen in 40–120 minuten met eenvoudig handgereedschap.
- Een volledige TimberIN-montagehandleiding is inbegrepen.
- Volledig gemonteerde plaatsing is op aanvraag mogelijk.
- Plaats de sauna op een vlakke, draagkrachtige ondergrond (tegels, poeren of een plaat).

