

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne buitensauna van massief CLT-hout

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MATEN	UITVOERINGEN	KACHEL
S · M · L	Base · Premium	Harvia, inbegrepen

HET ASSORTIMENT

Drie maten. Twee uitvoeringen.

Geleverd als bouwpakket in één kist. Twee tot vier personen bouwen hem ter plaatse op in 40–120 minuten met eenvoudig handgereedschap.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Buitenmaat (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personen	tot 2	tot 4	tot 6
Vloeroppervlak	2,08 m²	3,20 m²	4,00 m²
Gewicht Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Kist Base (L × B × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Kist Premium (L × B × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Hoogte zonder stelpoten; tel 50 mm op voor de geplaatste hoogte. Gewichten zijn verzendgewichten inclusief kist.

TWEE UITVOERINGEN

Het verschil zit vanbinnen.





BASE

- Dragende wand-, vloer- en dakpanelen van micro-CLT
- Pennen, bouten en bevestigingen van rvs
- 8 mm gehard veiligheidsglas
- Deur en raam met houten kozijn
- Plat, weerbestendig daksysteem
- Buitenzijde dubbel gelazuurd
- Banken van massief espenhout
- LED-strip onder de bank

PREMIUM

- Alles uit Base, plus:
- Volledige binnenbekleding van thermo-espen
- Banken van thermo-espen
- Ventilatieroosters in thermo-espen
- Zachtere warmte, diepere tint, verfijnde details

GECERTIFICEERDE MATERIALEN

CLT-PANELEN

Kruislings gelijmd vurenhout (SWP)

EN 13986 · formaldehydeklasse E1

BEGLAZING

8 mm gehard veiligheidsglas

EN 12150-2 · 200 K temperatuurschok

DAK

Vloeibaar aangebracht membraan

EN 1504-2 · volledig afgedicht

AFWERKING

Scandinavische houtafwerking

Emissieklasse M1

KACHEL INBEGREPEN

Kies uw Harvia-kachel.

Elke TimberIN Nordic Cube™ wordt geleverd met een elektrische Harvia-saunakachel. U kiest bij de bestelling een van twee modellen; de kabeldoorvoer is al voorbereid.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · staal · wandmodel

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · zwart staal · cilindrisch

Uw TimberIN-adviseur bevestigt de juiste kachel voor de gekozen maat. De elektrische aansluiting moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

LEVERING & MONTAGE

Van kist tot eerste opgieting.

- Geleverd als bouwpakket in één houten kist.
- De panelen worden met de hand gedragen: een gewoon tuinpoortje is geen probleem.
- Montage door 2–4 personen in 40–120 minuten met eenvoudig handgereedschap.
- Een volledige TimberIN-montagehandleiding is inbegrepen.
- Volledig gemonteerde plaatsing is op aanvraag mogelijk.
- Plaats de sauna op een vlakke, draagkrachtige ondergrond (tegels, poeren of een plaat).



AANVULLENDE INFORMATIE


De volgende pagina’s vullen het oorspronkelijke technische blad op de vorige pagina’s aan met actuele TimberIN-informatie (gegevens 11/2026). Wijkt een detail af, vraag het ons dan; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

In dit deel


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
LEVERING 9
ONDERGROND 10

NORDIC CUBE S


Vooraanzicht

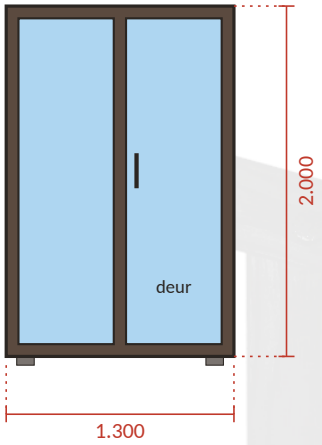

Zijaanzicht

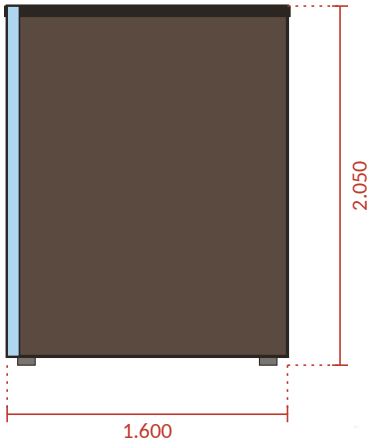

Plattegrond

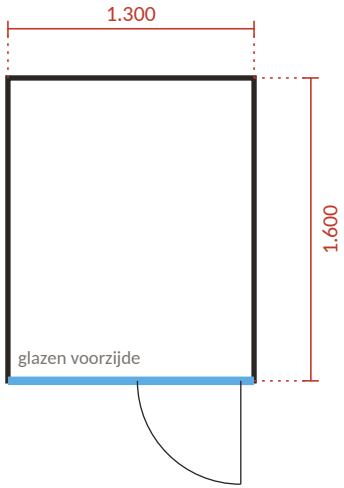


Buitenmaat (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Geplaatste hoogte	ca. 2.050 mm met de stelpoten
Personen	tot 2 personen
Vloeroppervlak	2,08 m²
Voorzijde	Raam en glazen deur over de volle hoogte, 8 mm gehard veiligheidsglas, houten kozijnen
Afwerking	Base (banken van massief espenhout) of Premium (interieur van thermo-espen)
Kachel	Eén elektrische Harvia-kachel inbegrepen: The Wall SW90 (9 kW) of Cilindro PC66 (6,6 kW)
Buitenkant	Twee lagen beits; op de foto's een donkere beits; andere beitstinten op aanvraag

Inbegrepen: wanden, vloer en dak van massief micro-CLT met pennen, bouten en bevestigingen van rvs; raam en glazen deur over de volle hoogte; plat, afgedicht dak; banken; LED-strip onder de banken; één elektrische Harvia-kachel; de TimberIN-montagehandleiding.


Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde orderdocumenten zijn bepalend.

NORDIC CUBE M


Vooraanzicht

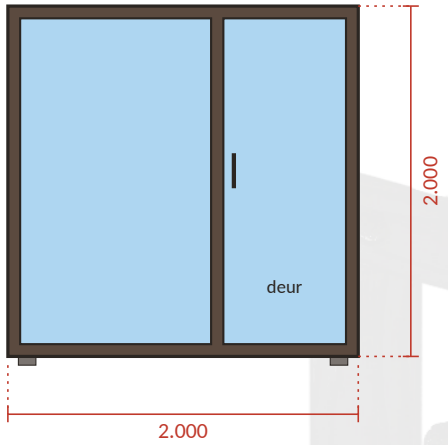

Zijaanzicht

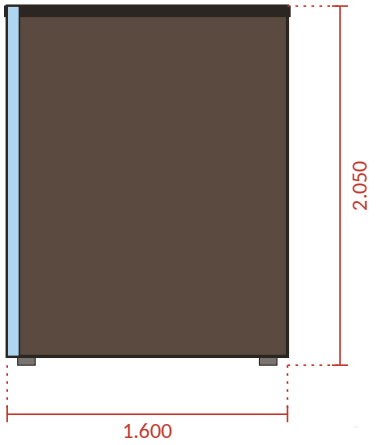

Plattegrond

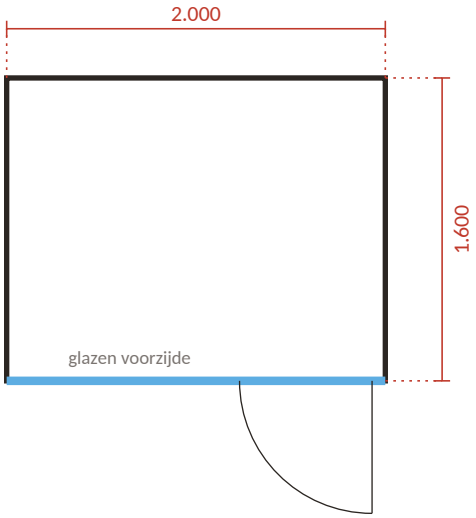


Buitenmaat (B × D × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Geplaatste hoogte	ca. 2.050 mm met de stelpoten
Personen	tot 4 personen
Vloeroppervlak	3,20 m²
Voorzijde	Raam en glazen deur over de volle hoogte, 8 mm gehard veiligheidsglas, houten kozijnen
Afwerking	Base (banken van massief espenhout) of Premium (interieur van thermo-espen)
Kachel	Eén elektrische Harvia-kachel inbegrepen: The Wall SW90 (9 kW) of Cilindro PC66 (6,6 kW)
Buitenkant	Twee lagen beits; op de foto's een donkere beits; andere beitstinten op aanvraag

Inbegrepen: wanden, vloer en dak van massief micro-CLT met pennen, bouten en bevestigingen van rvs; raam en glazen deur over de volle hoogte; plat, afgedicht dak; banken; LED-strip onder de banken; één elektrische Harvia-kachel; de TimberIN-montagehandleiding.


Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde orderdocumenten zijn bepalend.

NORDIC CUBE L


Vooraanzicht

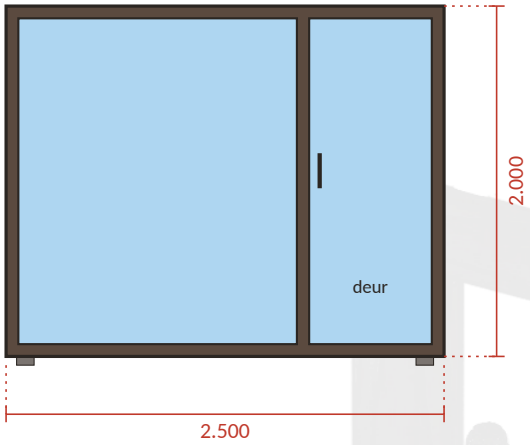

Zijaanzicht

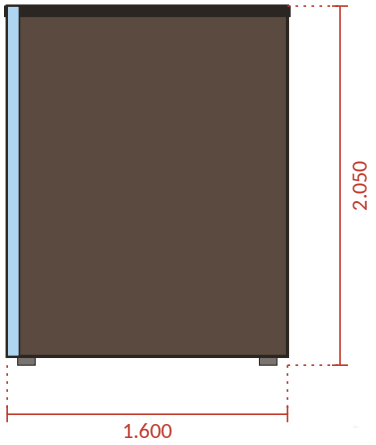

Plattegrond

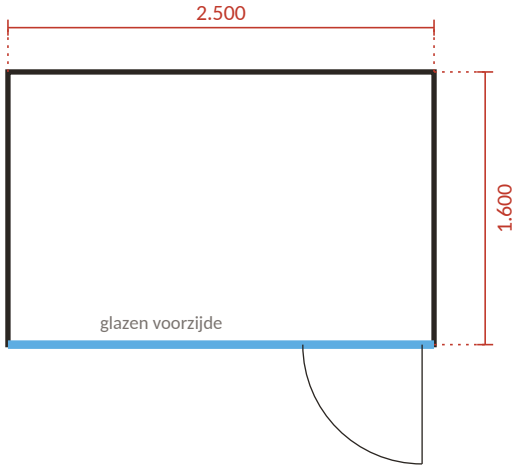

Buitenmaat (B × D × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Geplaatste hoogte	ca. 2.050 mm met de stelpoten
Personen	tot 6 personen
Vloeroppervlak	4,00 m²
Voorzijde	Raam en glazen deur over de volle hoogte, 8 mm gehard veiligheidsglas, houten kozijnen
Afwerking	Base (banken van massief espenhout) of Premium (interieur van thermo-espen)
Kachel	Eén elektrische Harvia-kachel inbegrepen: The Wall SW90 (9 kW) of Cilindro PC66 (6,6 kW)
Buitenkant	Twee lagen beits; op de foto's een donkere beits; andere beitstinten op aanvraag

Inbegrepen: wanden, vloer en dak van massief micro-CLT met pennen, bouten en bevestigingen van rvs; raam en glazen deur over de volle hoogte; plat, afgedicht dak; banken; LED-strip onder de banken; één elektrische Harvia-kachel; de TimberIN-montagehandleiding.

Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde orderdocumenten zijn bepalend.


LEVERING

1 · Bouwpakket in één kist

De panelen komen in één houten kist en worden met de hand gedragen, dus een gewone zijpoort is geen probleem. Twee tot vier personen bouwen de sauna in 40–120 minuten op met eenvoudig handgereedschap, volgens de TimberIN-montagehandleiding.

Kist (L × B × H)	Base	Premium
S	1.582 × 2.020 × 580 mm	1.612 × 2.046 × 590 mm
M	2.130 × 2.020 × 580 mm	2.130 × 2.046 × 590 mm
L	2.580 × 2.020 × 555 mm	2.580 × 2.046 × 562 mm

kist L · Premium · H 590 mm

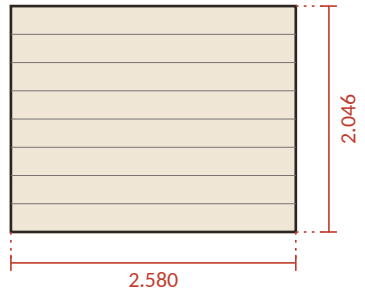

2 · Gemonteerd

Ook mogelijk: de sauna wordt volledig gemonteerd geleverd. Op locatie zijn losmaterieel (kraan of heftruck) en een vrije toegang tot de ondergrond nodig.


Beide leveringen worden geoffreerd op basis van uw postcode. Controleer poorten, bochten en vrije hoogte op de route naar de plaats van opstelling.

Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde orderdocumenten zijn bepalend.

ONDERGROND

Plaats de sauna op een vlakke, draagkrachtige ondergrond, bijvoorbeeld tegels, poeren of een betonplaat. Op gras, grind of zand maakt u eerst een onderconstructie en zet u die waterpas; de steunpunten moeten onder de pennen van de sauna liggen. Een scheve ondergrond ziet u terug in elke paneelnaad en zorgt dat de deur niet gelijkmatig sluit.

— Waterpas in beide richtingen
— Draagkrachtig en ontwaterd
— Steunpunten onder de pennen
— Na een gebruiksperiode opnieuw controleren

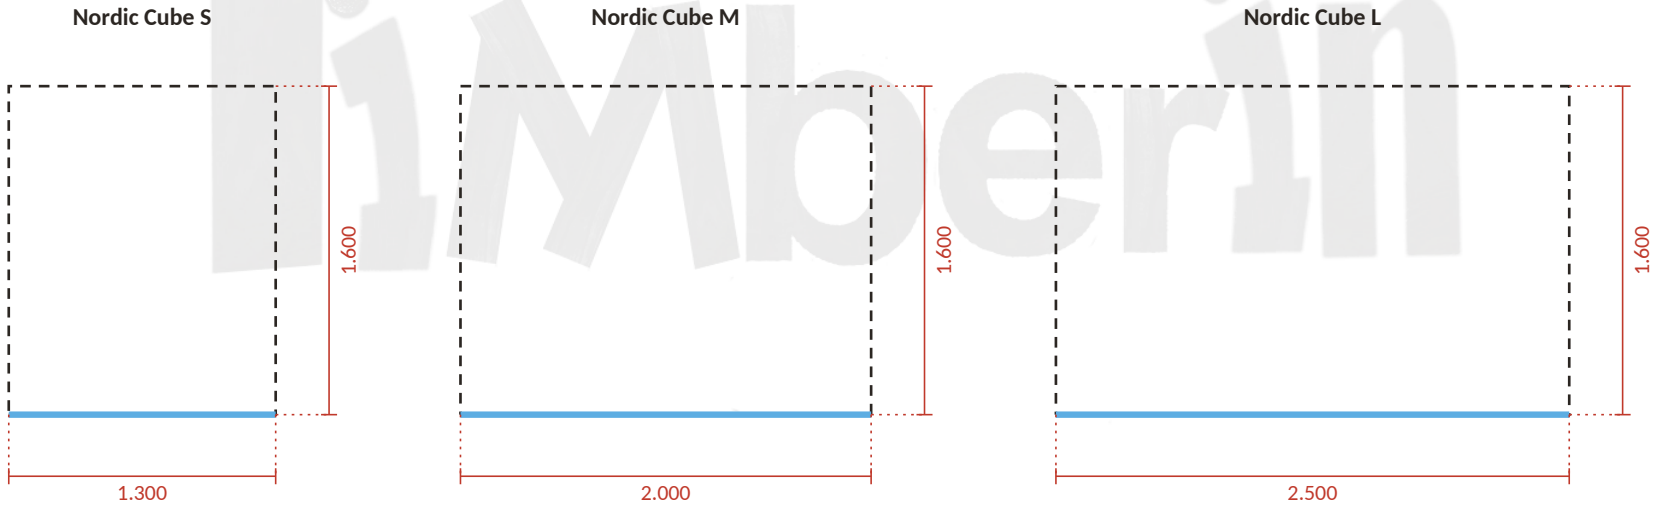

Schematische tekening, niet op schaal. Maten in mm, bij benadering; de goedgekeurde orderdocumenten zijn bepalend.