# 2-in-1 Iglo-sauna met glasvezelhottub

***Productspecificaties:***

- Buitenafmetingen – 5,4m lengte x 2,45m breedte x 2,47m hoogte;
- Totaal gewicht – 1400 kg;
- De constructie is gemaakt van vuren/dennenhout (dikte 42 mm).

***Hottub informatie:***

- Diameter binnenkant – 1800 mm breed (perfect voor 4-6 personen);
- Hot tubs met gebogen banken;
- Geïntegreerde trap voor de hottub;
- Geïntegreerde “Wellness” verwarming 30 kW, AISI 316;
- Imitatieleer geïsoleerd deksel;
- Luchtsysteem met 12 jets;
- Twee LED-lampjes aan de onderkant;
- Houten peddel;
- Thermometer;
- Houten drankbar;
- Waterafvoerklep;
- Schoorsteen bescherming.

***Saunagegevens:***

- Terras 1200 mm lang met bank;
- Houten afsluitbare deur met raam;
- Verlichting buiten;
- Het saunagedeelte is uitgesneden met zwarte elzen;
- Ventilatierooster voor frisse luchtstroom;
- LED-verlichting onder de banken;
- “Harvia M3” verwarming;
- 50% panoramisch raam aan de achterkant van de sauna;
- Geïmpregneerde buitenbekleding van vuren/grenen in de gekozen kleur;
- Dak van bitumenshingles (zwart/bruin/groen/rood).

# AANVULLENDE INFORMATIE

De volgende pagina’s vullen het oorspronkelijke technische blad op de vorige pagina’s aan met actuele TimberIN-informatie (gegevens 11/2026). Wijkt een detail af, vraag het ons dan; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

## In dit deel


TimberIN Nordic Pod Duo™ – technisch blad ..... 3

Plattegrond onderframe ..... 4

# TimberIN Nordic Pod Duo™ – technisch blad

Een gewelfde Pod-sauna van thermowood voor 2–4 personen, een overdekte overgangsruimte met bank en een geïntegreerde hottub (binnendiameter 1.800 mm, 4–6 personen) in één unit, af fabriek gemonteerd geleverd. Verwarming van de hottub: hout, elektrisch of hybride; saunakachel: hout of elektrisch.

**Onderframe ca. 5.300 × 2.160 mm · hoogte ca. 2.470 mm · thermowood · sauna 2–4 personen · hottub Ø 1.800 mm, 4–6 personen**

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | Onderframe ca. 5.300 × 2.160 mm (zie tekening); hoogte ca. 2.470 mm zonder schoorsteen |
| **Opbouw** | Eén unit: gewelfde Pod-sauna, overdekte overgangsruimte met bank, geïntegreerde hottub |
| **Sauna** | 2–4 personen; banken; ventilatie; houten deur met glas; panoramisch achterraam |
| **Hottub** | Binnendiameter 1.800 mm, 4–6 personen; kuip van glasvezel |
| **Hout** | Thermowood |
| **Dak** | Zwart |
| **Inbegrepen, hottub** | LED-verlichting, luchtmassage, geïsoleerd deksel van kunstleer, zandfilter en UV-filter |
| **Inbegrepen, sauna** | Banken, ventilatie, LED-verlichting binnen en buiten, de gekozen Harvia-kachel |

## Verwarming: hottub en sauna

| Keuze | Uitvoering | Details |
|---|---|---|
| **Verwarming hottub (kies één)** | **Hout** | Geïntegreerde houtkachel van rvs AISI 316 |
| | **Elektrisch** | Elektrische verwarming 6 kW (wifi-klaar – wifi-module als optie) |
| | **Hybride** | Elektrische verwarming 6 kW + geïntegreerde houtkachel |
| **Saunakachel (kies één)** | **Hout** | Harvia 20 PRO, 24,1 kW, met schoorsteen |
| | **Elektrisch** | Harvia Cilindro PC90, 9 kW, geïntegreerde bediening |

Elke verwarming van de hottub is te combineren met elk van beide saunakachels (zes configuraties). Prijzen: zie de productpagina.

Elektrische aansluiting: verwarming hottub 6 kW 220 V 1-fase 26 A of 380 V 3-fase 14 A (krachtiger verwarming optioneel: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3-fase); luchtmassage 220 V 4 A; hydromassage 220 V 5 A; zandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) of 230 V 1 × 40 A. Ook de houtgestookte uitvoering heeft stroom nodig voor verlichting, massage en filters. Een erkende elektricien ontwerpt de aansluiting volgens de handleidingen; veiligheidsafstanden volgens de Harvia-handleidingen.

## Opties

| | |
|---|---|
| **Hydromassage** | Hydromassagesysteem voor de hottub |
| **Smart SPA (wifi)** | Smart-kits voor de luchtmassage, het zandfilter en de elektrische verwarming (tijdschema) |
| **Elektrische verwarming** | Aansluiting 1- of 3-fase; krachtigere elektrische verwarming (9, 12 of 15 kW) |
| **Zij-ingang + kleedkamer** | Ingang aan de zijkant met kleedkamer; de unit wordt ca. 1 m langer |
| **Aanhangwagen** | Geremde plateauaanhangwagen met twee assen en vloer (EU-categorie O2) |


## Levering

**Af fabriek gemonteerd.** Volledig opgebouwd geleverd. Op locatie is losmaterieel (kraan of heftruck) nodig; de hottub wordt leeg vervoerd. Met de optionele aanhangwagen komt de unit erop gemonteerd.

De levering wordt apart geoffreerd. Controleer poorten, bochten, draagkracht van de grond en doorrijhoogte op de route, en voorzie een vlakke ondergrond voor de volledige belasting in gebruik (unit, gevulde hottub, personen).

## Plattegrond onderframe

# Nordic Pod Duo – base frame plan

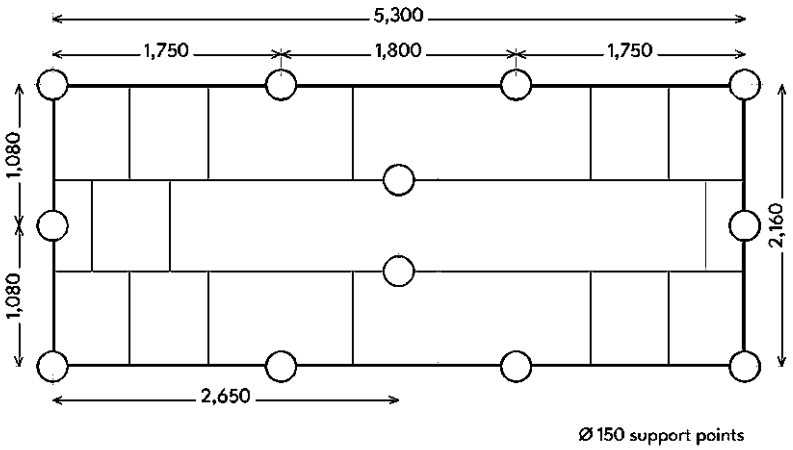


**Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.**

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Onderframe 5.300 × 2.160 mm met steunpunten Ø 150 mm (volgens de fabriekstekening). Maten in mm, bij benadering; het goedgekeurde orderplan geldt.